


# EASYGATE

designed by cominfo Inc.



20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

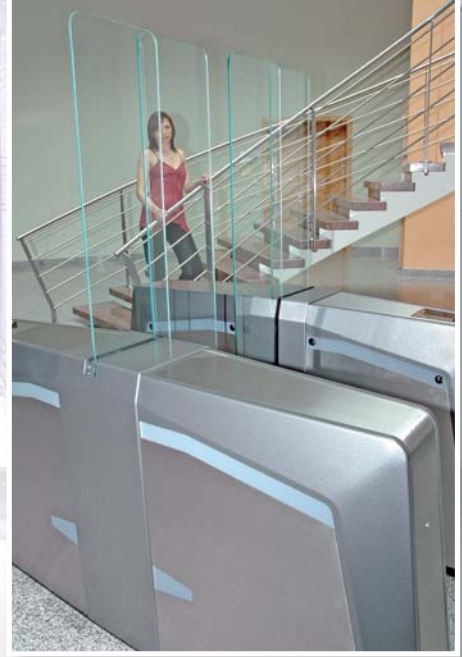

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COMINFO, a.s., Lešetín II/651, 76001 Zlín, Czech Republic, telefon: +420 577 618 240, fax: +420 577 618 239, e-mail: cominfo@cominfo.cz

www.cominfo.cz

**POHONNÁ JEDNOTKA:** FAIL-SAFE MOTOR (BEZ NAPÁJENÍ ODBLOKOVANÝ)

**MATERIÁLY:**

RÁM: NÁSTRÍK KOMAX, BARVA RAL

HORNÍ PANEĽ: KARTÁČOVANÁ NEREZ TŘÍDY 304

KŘÍDLA: 8 MM KALENÉ SKLO, VARIANTY VÝŠKY SKLA 1800 A 1200MM

BOČNÍ PANEĽ: KARTÁČOVANÁ NEREZ TŘÍDY 304

**FUNKCE:**

OBOUSMĚRNÝ PRŮCHOD, ŘÍZENO ELEKTRONICKY.

OTEVŘENÍ JE AKTIVOVÁNO EXTERNÍM SIGNÁLEM ZE SYSTÉMU KONTROLY VSTUPU, IDENTIFIKAČNÍHO SYSTÉMU NEBO TLAČÍTKA. POKUS O SOUČASNÝ PRŮCHOD VÍCE OSOB, NEPLATNÝ PRŮCHOD NEBO VSTUP Z OPAČNÉ STRANY AKTIVUJE ZVUKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM.

**PROVOZNÍ REŽIMY:**

**NORMÁLNĚ OTEVŘENO (N/O)**

- JE TRVALE OTEVŘEN A K UZAVŘENÍ DOJDE JEN PŘI NEPOVOLENÉM PRŮCHODU

**NORMÁLNĚ UZAVŘEN (N/C)**

- JE TRVALE UZAVŘEN, POUZE NA ZÁKLADĚ POVOLENÉHO PRŮCHODU DOJDE K JEHO OTEVŘENÍ NA OMEZENOU DOBU

**BEZPEČNOSTNÍ PRVKY:**

7 FOTOČIDEL PRO DETEKCI NEPOVOLENÉHO PRŮCHODU NEBO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROCHÁZEJÍCÍ OSOBY. INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA DETEKUJÍCÍ PŘEKÁŽKU S OKAMŽITÝM ZPĚTNÝM CHODEM MOTORŮ

**VÝPADEK NAPÁJENÍ:**

KŘÍDLA ZŮSTÁVAJÍ VE STÁVAJÍCÍ POZICI PŘÍPADĚNĚ SE MOHOU AUTOMATICKY OTEVŘÍT NEBO MOHOU BÝT OTEVŘENA RUČNĚ


**POŽÁRNÍ POPLACH:**

VSTUPY PRO PŘIPOJENÍ SIGNÁLU Z EPS ÚSTŘEDNY AKTIVUJÍCÍ FAIL-SAFE FUNKCI (AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ BRÁNY PRO SNADNOU EVAKUACI)

**NAPÁJENÍ:**

2x 12V DC, 5A

EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ SE ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM (EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ)

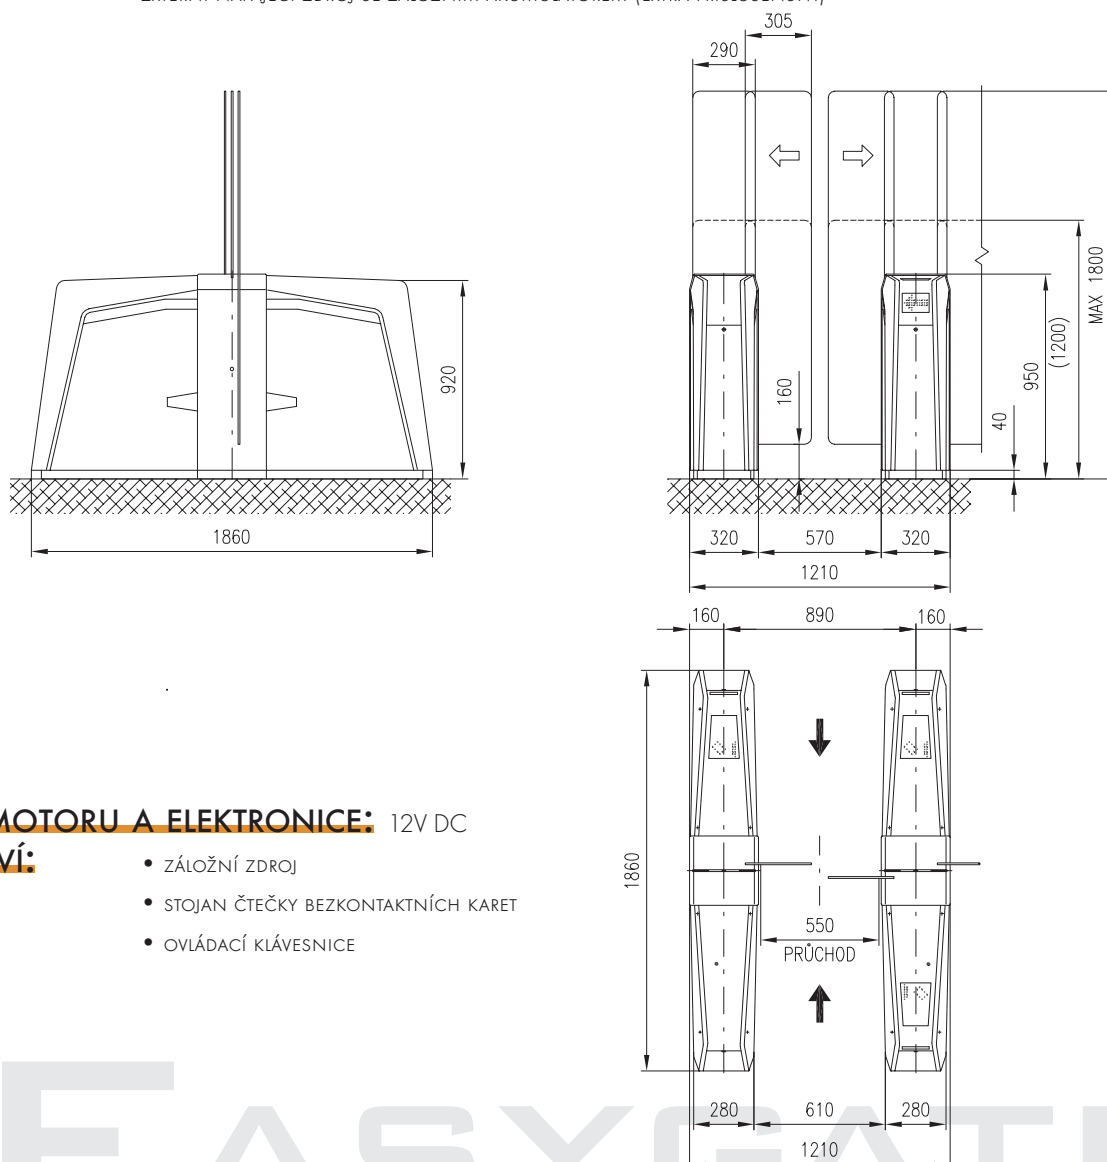

**NAPĚTÍ NA MOTORU A ELEKTRONICE:** 12V DC

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- ZÁLOŽNÍ ZDROJ
- STOJAN ČTEČKY BEZKONTAKTNÍCH KARET
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE